

ELAK digitalni LED satovi

Jednostrani i dvostrani digitalni led satovi veličine 10/15/20/30cm s 230 VAC napajanjem ili PoE napajanjem



Osobine:

- Moguće visine znamenki od 10/15/20/30 cm
- Izvedbe s sekundnim i minutnim prikazom vremena
- Alternirajući prikaz točnog vremena, datuma i lokalne temperature
- Sinkronizacija točnog vremena putem NTP protokola, EMC2013S ili GPS prijemnika
- upravljanje postavkama EDC-a putem integriranog internet sučelja, Rs-485 sučelja ili pomoću ugrađenih tipki
- opcija izvedbe prikaza u drugoj boji po narudžbi

Digitalni satovi namijenjeni su za unutrašnju upotrebu ili vanjsku natkrivenu upotrebu te služe za prikaz točnog vremena, datuma i lokalne temperature.

EDC je moguće sinkronizirati s točnim vremenom putem NTP protokola, putem EMC preko Rs-485 sučelja ili pomoću GPS prijemnika. Putem internet sučelja moguće je pristupiti svim postavkama EDC digitalnih satova. Satovima je također moguće upravljati pomoću ugrađenih tipki.

U slučaju nestanka napajanja EDC će nakon povratka napajanja prikazati točno vrijeme i datum, nije potrebna intervencija korisnika.

Postavke za odabir:

- prikaz ljetnog/zimskog vremena
- vremenske zone (+13h / -12h)
- podešavanje intenziteta osvijetljenja sata
- odabir duljine prikaza sata/datuma/temperature
- Power saving mode npr. u noćnim satima

Dostupne izvedbe EDC-a su:


- jednostrani sat
- dvostrani sat
- jednostrani sekundni sat
- dvostrani sekundni sat

Dostupne su dvije izvedbe napajanja EDC:

- 230VAC mrežno napajanje
- PoE napajanje

Namijena EDC-a je za uporabu u bolnicama, školama, uredima, čekaonama, poštanskim uredima i sl.

EDC115S-PoE

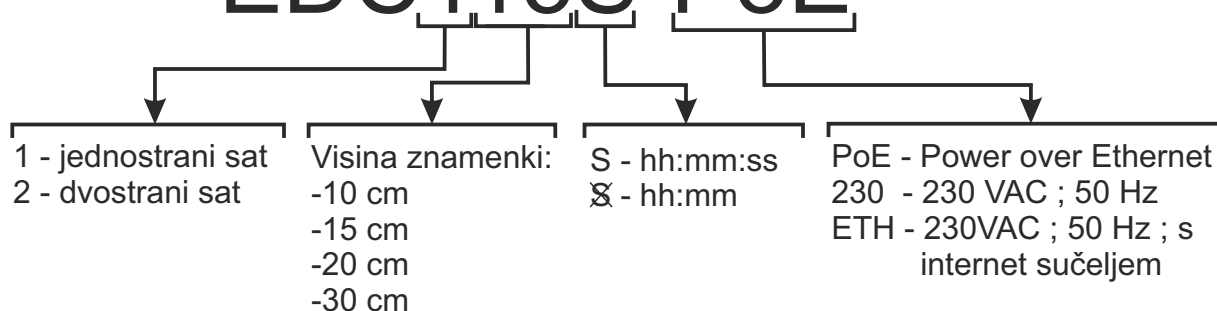

Tehničke specifikacije:

Sinkronizacija:	- GPS (EGPS302 - Rs485) - EMC2013S/RS putem RS-485 - Ethernet NTP putem internet sučelja (OPCIJA)
Upravljanje:	- Putem EMC web sučelja (za svaki EDCx15 zasebno putem RS485 adrese) - vlastito web sučelje (OPCIJA) - Tipke na uređaju
Točnost sata:	±0,1sek/dan (bez sinkronizacije točnog vremena) automatsko podešavanje točnog vremena, postavke vremenskih zona, zimsko-ljetnog vremena
LED:	crvena / mogućnost podešavanja intenziteta
veličina znamenki:	150 mm (sati, minute)
Kut vidljivosti:	160°
Vidljivost sata:	~50 met
Napajanje:	230 VAC 50Hz
PoE napajnje :	PoE (IEEE 802.3at i 802.3af)
Potrošnja:	EDS115-230/PoE max 12 W / EDS215-230/PoE max 22 W
Kućište:	alumijsko (boja: crna RAL 9005)
Dimenzije:	560 x 200 x 46 mm
Montaža EDS115:	zidna
Montaža EDS215:	stropna/viseća konzola

Detalj montaže

