

EDMS 1035 S

Jednostrani digitalni matrični sat

EDMS 2035 S

Dvostrani digitalni matrični sat



Osobine:

- Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja
- Točnost EDMS sata iznosi $\pm 0,2 \text{ sek/dan}$ bez prijemnika točnog vremena
- Način rada kao samostalni sat ili u satnoj mreži
- Napajanje 230 V; 50 Hz
- Veličina znamenki 30 i 50 mm
- Vidljivost 20 metara

EDMS omogućava prikazivanje imena dana u tjednu, datuma (dan u mjesecu, mjesec) i vremena (sat, minute, sekunde).

Svaki EDMS može raditi samostalno ili povezan u satnu mrežu. Kod samostalnog rada odstupanje iznosi $\pm 0,2 \text{ sek/dan}$. Točnost sata osigurava se spajanjem na EGPS302 prijemnik.

EDMS proizvod ima integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja sata. Nakon povratka napajanja EDMS prikazuje točno vrijeme i datum, nije potrebna intervencija korisnika.

EDMS je komunikacijski kompatibilan s cijelokupnom ELAK satnom mrežom.


Postavke za odabir:

- odabir jezika (engleski, hrvatski, slovenski, ostali po zahtjevu)
- računanje ljetnog/zimskog vremena
- vremenske zone (+13h / -12h)
- jakost intenziteta osvijetljenja
- postavke vremena i datuma
- prikaz zadnjeg primitka točnog vremena

Dostupne izvedbe EDMS-a su:

- jednostrani (zidna montaža)
- dvostrani (viseća montaža sa stropa)

Namijena EDMS-a je za uporabu u bolnicama, školama, uredima, industrijskim postrojenjima, čekaonama, poštanski uredi i sl.

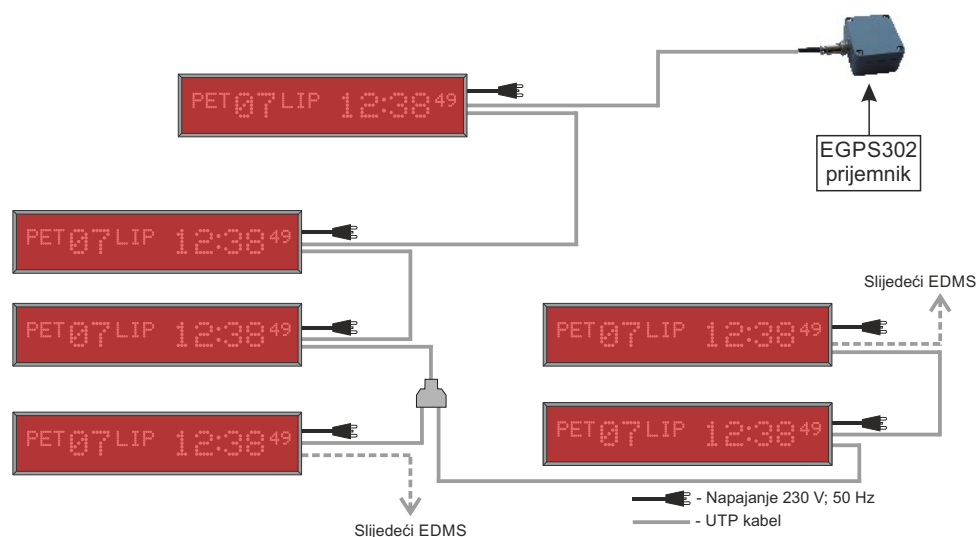

EDMS 1035 S

Jednostrani digitalni matrični sat

EDMS 2035 S

Dvostrani digitalni matrični sat



ELEKTRIČNI PODACI:

Napajanje	230 V; 50 Hz
Potrošnja	< 4 VA
Jakost LE Dioda	30 - 60 mcd SRED
Točnost sata [bez GPS-a]	±0.2 sek/dan [0°C ÷ 25°C] ±0.5 sek/dan [-40°C ÷ 85°C]
Temperaturni opseg	-20°C ÷ 50°C
Jezik	HRV, ENGL, SLO (ostali po zahtjevu)

MEHANIČKE:

Dimenzije kućišta: (d x š x v)	
tip EDMS1035S	550 x 130 x 38 mm
tip EDMS2035S	550 x 130 x 57 mm

Materijal kućišta	Plastificirani aluminij
RAL boja	crna RAL 9005 FS

