




LS-1 nastao je spojem LightShark softverskog inženjeringa sa intuitivnim te ergonomski dizajniranom kontrolnom konzolom. Uz 4 enkodera, 10 glavnih kanala reprodukcije te ugrađeni ekran u boji zajedno sa RGB tipkalicama pruža korisniku platformu velikih mogućnosti.

Ugrađeni stalak omogućuje smještanje jednog ili dva mobilna uređaja – tableta, na LS-1, a ima i dodatni USB priključak za napajanje mobilnih uređaja.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje	90-240V 50/60Hz
DMX Universes	8
Podržani protokoli	ArtNet, sACN, DMX, OSC, UDP, MIDI
Direct DMX Universes	2
USB priključci	2 (1 for data, 1 for change)
Eksterni port za lampu	1x XLR 5V
DMX portovi	2x 3-pin XLR + 2x 5-pin XLR
Ekran	4,5" TFT Kolor
Access Point WiFi	2.4GHz
Konektor napajanja	Neutrik TrueOne
Dimenzije (W x H x D)	430 x 100 x 330 mm
Težina	3.7 kg

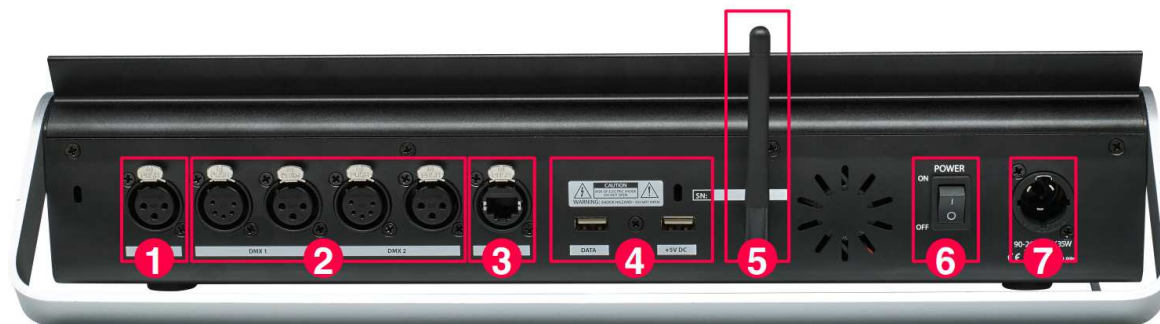

Sučelja i priključci :

1. XLR3F konekcija za lampicu 5 V
2. DMX izlazi XLR5F i XLR3F konekcija, 2 DMX univerzuma
3. Ethernet RJ45 priključak *EtherCON*
4. USB sučelja, podatkovni i napajački
5. *Wi-Fi* antena
6. Prekidač napajanja
7. Napojni priključak