

EDS115

Jednostrani digitalni sat

EDS215

Dvostrani digitalni sat



• Osobine:

- Visina znamenki 14 cm
- Alternirajući prikaz točnog vremena, datuma i lokalne temperature
- Sinkronizacija točnog vremena putem EMC2013IP
- upravljanje postavkama EDS115 i EDS215 putem integriranog internet sučelja unutar EMC2013IP

EDS115 i EDS215 namijenjeni su za unutrašnju upotrebu i služe za prikaz točnog vremena, datuma i lokalne temperature.

EDSx15 sat sinkronizira se uz pomoć EMC2013IP matičnog sata. Putem internet sučelja moguće je pristupiti svim postavkama EDSx15 digitalnih satova.

U slučaju nestanka napajanja EDS115 će nakon povratka napajanja prikazati točno vrijeme i datum, nije potrebna intervencija korisnika.


Postavke za odabir (uz EMC2013IP):

- računanje ljetnog/zimskog vremena
- vremenske zone (+13h / -12h)
- podešavanje intenziteta osvijetljenja sata



Dostupne izvedbe EDS-a su:

- jednostrani sat
- dvostrani sat

Namijena EDS-a je za uporabu u bolnicama, školama, uredima, čekaonama, poštanskim uredima i sl.

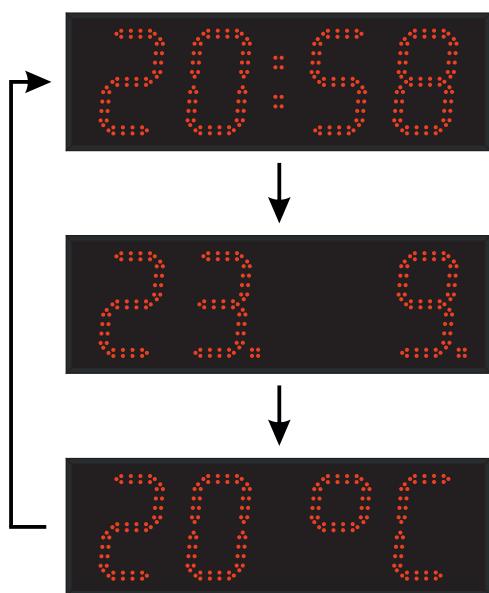

150 mm
197 mm

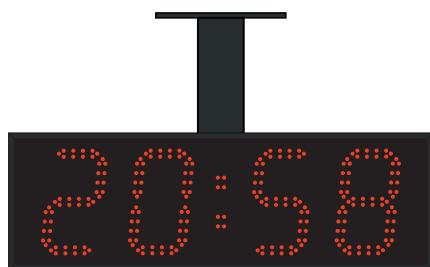



ELEKTRONIKA - AUTOMATIKA - KOMUNIKACIJE

TEHNIČKI PODACI EDS115:

ELEKTRIČNI:

Napajanje i potrošnja	90-265 VAC; 50/60 Hz; max 25 W
Priključak za akumulatorsku bateriju s integriranim automatskim punjačem	(OPCIJA)

MEHANIČKE :

Dimenzija kućišta (d × š × v)	500 × 200 × 45 mm
Materijal i boja kućišta	Crni lim Prednja strana: eloksirani aluminij
Montaža	--
Težina	1.5 kg
Zaštita	IP 40
Temperaturni opseg	-20°C ÷ 50°C

TOČNOST SATA :

Sinkronizacija točnog vremena	GPS [EGPS302]
Točnost sata bez vanjske sinkronizacije vremena	±0,1 sek/dan [0 °C ÷ 20 °C] ±0,5 sek [-40 °C ÷ 85 °C]

Optičke karakteristike :

Vidljivost	70 metara
Osvjetljenje	> 5000 mcd/m2

UPRAVLJANJE:

3 tipke, ručni unos podataka vremena i datuma, postavke i prikaz zadnje sinkronizacije