

EDES1760

Jednostrani digitalni sat s LE diodama

Osobine:

- Vidljivost 30 metara
- Podešavanje intenziteta osvijetljenja
- Jednostavna montaža na zid
- Veličina znamenki (hh:mm) 70 mm; (ss) 55 mm
- Sinkronizacija točnog vremena putem: NTP, RS485, GPS protokola
- Dostupne su izvedbe jednostrani i dvostrani sat
- Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja
- mogućnost rada kao štoperica, upravljanje štopericom putem tipkovnice

EDES1760 namijenjen je za prikaz sata, minuta i sekundi, mogućnost postavki da se prikazuje datum i temperatura.

Svaki EDES1760 može raditi samostalno ili povezan u satnu mrežu. Kod samostalnog rada odstupanje iznosi $\pm 0,1$ sek/dan.

Točnost sata osigurava se sinkronizacijom putem:

- NTP v3
- EGPS302 prijemnika

Ukoliko se EDES spoji na ethernet mrežu tada je moguće svakom satu pristupiti putem internet sučelja, daljinsko konfiguriranje uređaja.

Mogućnost rada kao štoperica, parametri štoperice podesivi su putem tipkovnice, koja se spaja na EDES1760 digitalni sat.


Postavke za odabir:

- vremenske zone (+13h / -12h)
- računanje ljetnog/zimskog vremena
- jakost intenziteta osvijetljenja
- odabir boja
- postavke točnog vremena

Dostupne izvedbe EDES-a su:


- jednostrani (zidna montaža)
- dvostrani (viseća ili bočna montaža)

EDES je komunikacijski kompatibilan s cijelokupnom ELAK satnom mrežom.

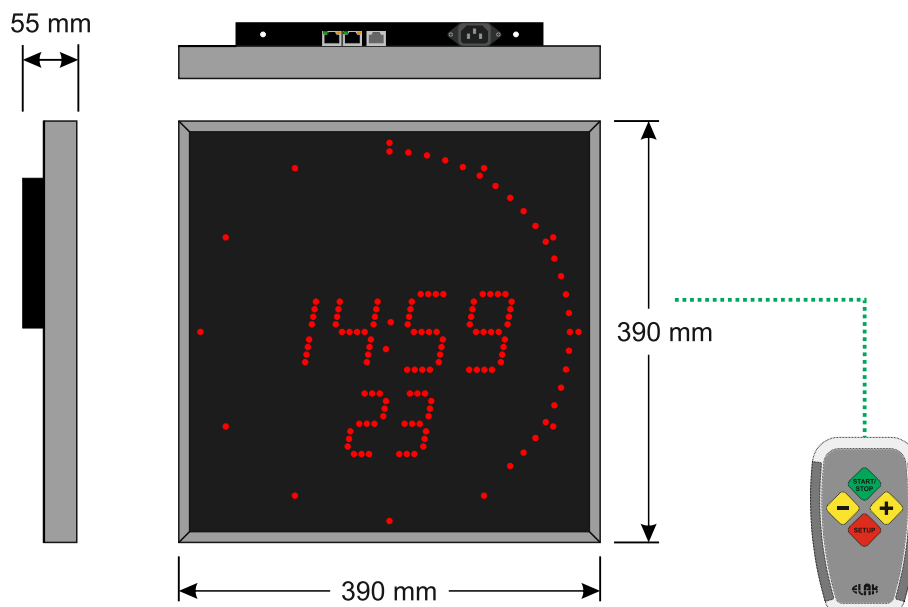

EDES1760


Jednostrani digitalni sat s dvobojnim LED



Tehnički podaci:

električno napajanje:	230 V; 50 Hz
potrošnja:	< 20 VA
točnost:	±0,1sek/dan (bez sinkronizacije točnog vremena)
LED:	crvena / zelena / žuta / plava
osvijetljenost:	crvena: 700 mcd zelena: 1100 mcd žuta: 900 mcd plava: 250 mcd
veličina znamenki:	70 mm (sati, minute) 55 mm (sekunde)
kućište:	alumijsko (boja: crna RAL 7016)
Dimenzije: tip EDES1760	390 x 390 x 55 mm

DETALJ MONTAŽE:

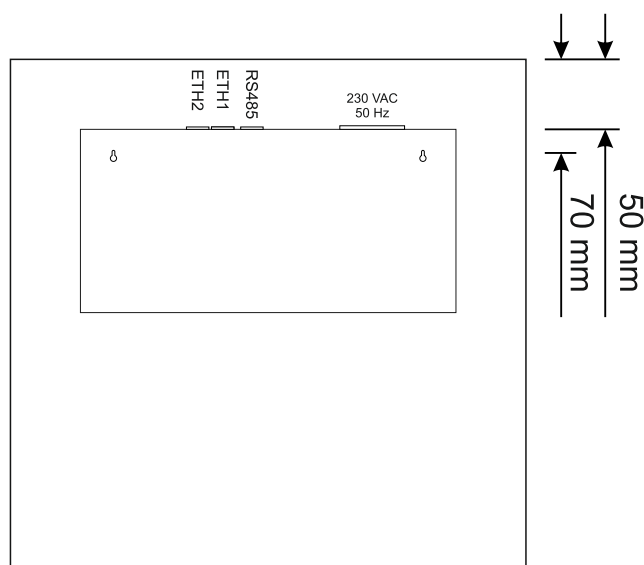

EDES1760w




EDES1760g



EDES1760wb



EDES1760r

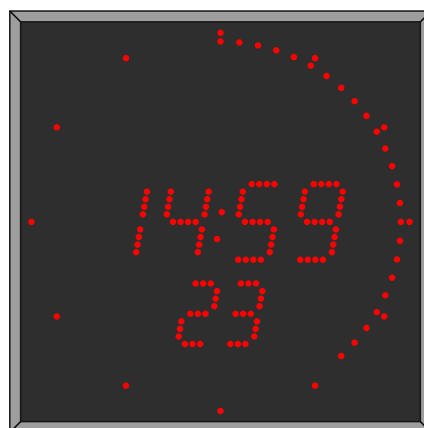

EDES1760b



EDES1760y

